



PN10 Art. N315 TIS

PN16 Art. N316 TIS

## GIUNTO IN GOMMA ANTIVIBRANTE FLANGIATO PN10-PN16 FLANGED RUBBER FLEXIBLE JOINT PN10-PN16




### APPLICAZIONE:

Fornitura e distribuzione acqua ed aria compressa.

### APPLICATION:

Water and compressed air supply and distribution.

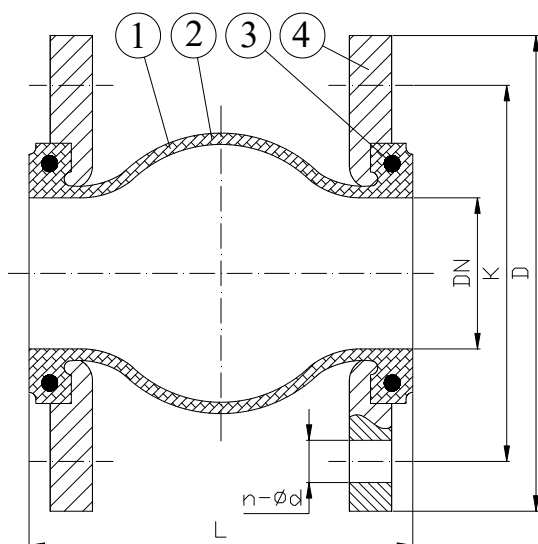

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES

<b>FORATURA FLANGE:</b>	EN 1092-1	
<b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO:</b>	Max. +80°C.	
<b>PRESSIONE DI ESERCIZIO:</b>	DN32-300	16bar
	DN350-600	10bar
	DN700-800	8bar

<b>FLANGES DRILLING:</b>	EN 1092-1	
<b>WORKING TEMPERATURE:</b>	Max. +80°C.	
<b>WORKING PRESSURE:</b>	DN32-300	16bar
	DN350-600	10bar
	DN700-800	8bar

	COMPONENTI - PARTS	MATERIALI - MATERIALS
1	CORPO BODY	EPDM EPDM
2	RINFORZO REINFORCE	NYLON NYLON
3	FILO DI RINFORZO WIRE	ACCIAIO STEEL
4	FLANGIA GIREVOLE FLOATING FLANGE	ACCIAIO ZINCATO GALVANIZED STEEL

Dim (Inch)	DN	K		D		n-ød		L	Movimenti assiali Axial displacement		Movimento laterale Lateral displacement	Angolo di inclinazione Angle of deflection	W (kg)	
		PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16		Compressione Compression	Estensione Extension			PN10	PN16
1"1/4	32	100	100	140	140	4-18	4-18	95	9	6	9	15°	2.8	2.8
1"1/2	40	110	110	150	150	4-18	4-18	95	10	6	9	15°	4.5	4.5
2"	50	125	125	165	165	4-18	4-18	105	10	7	10	15°	5.3	5.3
2"1/2	65	145	145	185	185	4-18	4-18	115	13	7	11	15°	5.6	5.6
3"	80	160	160	200	200	8-18	8-18	130	15	8	12	15°	6.5	6.5
4"	100	180	180	220	220	8-18	8-18	135	19	10	13	15°	8.6	8.6
5"	125	210	210	250	250	8-18	8-18	170	19	12	13	15°	11.5	11.5
6"	150	240	240	285	285	8-23	8-23	180	20	12	14	15°	13	13
8"	200	295	295	340	340	8-23	12-23	205	25	16	22	15°	21	21
10"	250	350	355	395	405	12-23	12-27	240	25	16	22	15°	29	34
12"	300	400	410	445	460	12-23	12-27	260	25	16	22	15°	34	40
14"	350	460	470	505	520	16-23	16-27	265	25	16	22	15°	40	48
16"	400	515	525	565	580	16-27	16-30	265	25	16	22	15°	45	52
18"	450	565	585	615	640	20-27	20-30	265	25	16	22	15°	52	65
20"	500	620	650	670	715	20-27	20-33	265	25	16	22	15°	85	100
24"	600	725	770	780	840	20-30	20-36	265	25	16	22	15°	95	120
28"	700	840	840	895	910	24-30	24-36	260	25	16	22	15°	106	145
32"	800	950	950	1015	1025	24-33	24-39	260	25	16	22	15°	140	170